


LUXURY&PRECISION

LP6 USER MANUAL

目次

プレイヤー概要	1
電源 ON/OFF と充電	2
パソコンに接続する&ファームウェアの更新	2
液晶表示とロック	3
基本操作	3
音楽再生	3
SPDIF の入力 / 出力	4
プレイヤーの強制終了	4

プレイヤー概要

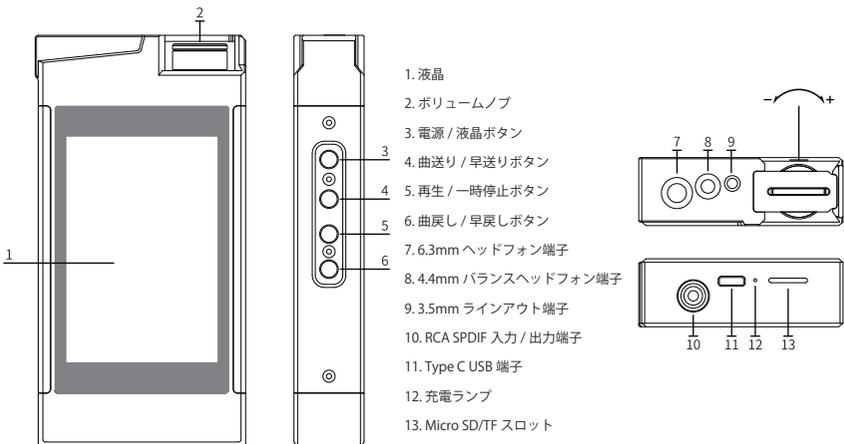

1

電源 ON/OFF と充電

電源 ON/OFF : 「電源 / 液晶ボタン」を2秒ぐらい長押しして、電源が入ります。電源を切る時に、「電源 / 液晶ボタン」を2秒ぐらい長押ししてできます。

充電 : USB ケーブルを使って、起動しているパソコンにプレイヤーを接続する。その際に曲の再生や他の操作ができない。汎用性のある USB AC アダプターを使って充電することもできる。その際に画面の操作や曲の再生ができる。(AC アダプターの推奨スペック : DC5.1V~5.5V±5%, 出力電流≥2A)

パソコンに接続する&ファームウェアの更新

パソコンに接続する : プレイヤーが HiSpeed 規格の Micro USB ケーブルでパソコンと接続する時に、本体内部の音楽ファイルの管理ができる。

ファームウェアの更新 : 最新のファームウェアをパソコンにダウンロードして、XX.ISO ファイルに解凍する。プレイヤー本体を Micro USB ケーブルでパソコンの接続する ; 解凍された XX.ISO ファイルをプレイヤー本体内部のローカルストレージにコピーする。パソコンとの接続を切って、プレイヤーを再起動する。再起動後、最新のファームウェアが自動的に認識され、画面の案内に従って更新する。最新のファームウェアが日本代理店のホームページ、また弊社のウェブサイト (www.luxuryprecision.net) からダウンロードできる。

ご注意 : USB DAC 機能搭載の機体に、高度の設定→USB 接続モードで MSC モードを選んでください。

2

液晶表示とロック

「電源 / 液晶ボタン」を軽く押す : 液晶を ON/OFF にできます。

液晶ロック : 「高度な設定」→「キー設定」→「液晶をロック」で ON/OFF にすることで操作できます。この機能をオンにすると、画面上で横スライド操作でロックを解除する。

基本操作

本機はタッチパネル搭載されているので、簡単にタッチ操作ができます。再生画面では、液晶の上から下へスライドすると、Quick メニューが表示できます。再生画面を左右スライドすると、再生中の音楽の情報や歌詞などの表示もできます。

音楽再生

ファイル管理画面で再生したい曲を選んで再生できます。フォルダ、アーティスト、アルバム、マイプレイリストなどから選べます。マイプレイリストは、本機をパソコンと接続する時に、複製、名前の変更が可能です。

SPDIF の入力 / 出力

SPDIF 端子は入力と出力機能が搭載されています。

SPDIF 入力を利用する時、本機は DAC アンプとして動作します。PCM/DSD(DoP)に対応します。


SPDIF 出力を利用する時、本機はプレイヤーとして動作します。DSD(DoP)出力にも対応します。

DoP 機能を OFF にすると、自動的に PCM に変換し出力します。

プレイヤーの強制終了

プレイヤーが固まったり、操作できない時に、再生 / 一時停止ボタンを8秒ぐらい長押しすると、強制終了することができます。

ご注意 : 一部の機能は今後のファームウェアで実現する予定。

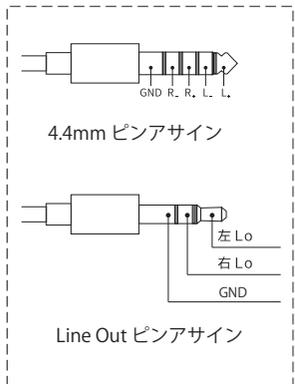

3

4